



**Miele**

## Miele WWE380 WCS PowerWash Steam

Waschmaschine 8 kg

**Dampftechnologie für perfekt gepflegte Wäsche – jeden Tag!**

**1249,00€**

Inkl. MwSt. zzgl. Lieferkosten

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite im Expert Onlineshop gelangen:




### Produktdetails

#### Das Miele-Plus

- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Noch mehr Energie sparen mit A -40%
- **SteamCare** reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- **QuickPowerWash** sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten
- Vollständige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit **Miele@home**

#### Leistungseigenschaften

- vernetztes Dosiersystem
- steuerbar über Smartphone/Tablet
- WLAN integriert
- Anschlusswert: 2,4 kW
- Leistungsaufnahme, Netz-Aus: 0,4 W
- Fassungsvermögen Wäsche: 8 kg
- Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2014
- Energieeffizienzindex: 31,2
- Energieeffizienzklasse A
- Spektrum [A bis G]
- 29 kWh gew. Energieverbrauch/100 Zyklen
- 48 l Wasserverbrauch pro Betriebszyklus
- Programmdauer Eco: 219 Min.
- Schleuderwirkungsstufe B
- 1400 U/Min. in der max. Schleuderstufe

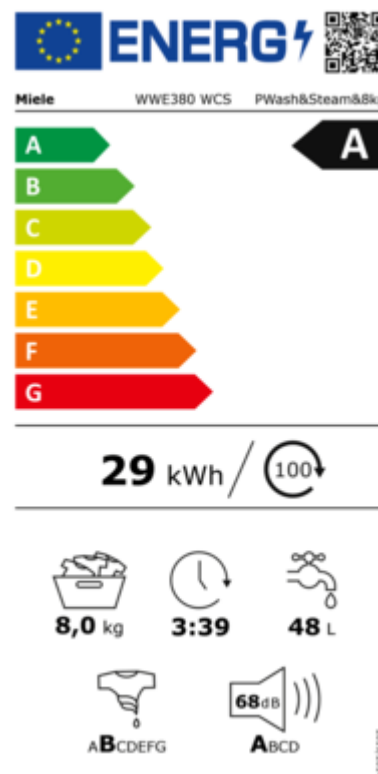

### Passendes Zubehör

- Restfeuchte: 53,9 %
- Restfeuchte b. 1400 U/Min Schleuderdrehzahl
- Betriebsgeräusch, Schleudern: 68 dBA
- Geräuschemissionsklasse A
- Inverter-Technologie
- Elektronische Steuerung
- Update-Möglichkeit zur Programmaktualis.
- 10 A Absicherung
- 220-240V 50/60Hz Netzanschluss

### Automatik-Funktionen

- Aqua-Stopp
- autom. Wasserdosierung nach Füllmenge
- automatische Waschmitteldosierung
- Kapseldosierung
- Wassermengenzähler
- Schaumregelung in der Hauptwäsche
- Info-Service
- PIN-Code

### Bedienung

- Ein-Knopf-Programmwahl
- Wahlmöglichkeit "ohne Schleudern"
- Start-/Pause-Taste
- Startverzögerung
- max. 24 Std. vorprogrammierz. Startzeit
- Restzeitanzeige
- Kurz-/Zeitspar-Taste
- Spülstopp
- Vorwäsche-Taste
- Extra-Spülen
- höherer Wasserverbrauch wählbar
- Fernstart
- Dampf-Funktion
- Kontrollanzeige für Wasserzulauf
- Waschmittelzugabe von vorn
- Programm-Ablaufanzeige
- akustisches Programmende-Signal
- Display-Anzeige
- Klartext-Bedienfeld
- Kindersicherung

### Programme

- Baumwolle-Programm
- Pflegeleicht-Programm
- Fein-Programm
- Handwasch-Programm für Wolle
- Mini-Programm
- Schnell-Programm
- Farbwahl-Programme
- Blusen/Hemden-Programm
- Jeans-Programm
- ECO 40-60
- Kaltwaschen-Programm

### Trommel-/Einspül-Eigenschaften

- Edelstahl-Trommel
- Trommel mit Waben-Struktur (Schontrommel)
- Selbstreinigungsschublade

### Gehäuse-Eigenschaften

- einschubfähiges Gerät



**Miele WTV502 Wasch-Trocken-Verbindungssatz**  
für W1 Chrome/White Edition +  
T1 White Edition

**72.<sup>00</sup>€**



**Miele GP DC WG 0252 P  
Entkalker 250g**  
für Waschmaschinen &  
Geschirrspüler

**14.<sup>95</sup>€**

- Breite: 59,6 cm
- Höhe: 85 cm
- Tiefe: 64,3 cm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 107,7 cm
- Leergewicht: 93 kg
- Bullauge
- Rechts-Anschlag der Tür
- leicht geneigte Blende 5°
- säulenfähig
- Länge der Anschlussleitung: 200 cm

## Farben

- lotosweiß

**expert**  **SABITZER**

Kreuzstraße 5  
9330 Althofen  
Tel. +43 4262 37700-0  
Fax +43 4262 3770070  
[office@livingstyle.at](mailto:office@livingstyle.at)



# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014

|                                                                                                                                                                                                              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten                                                                                                                                                                       |                           |      | Miele                                                                                                                                                                                                                                                         |            |    |
| Anschrift des Lieferanten                                                                                                                                                                                    |                           |      | Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE                                                                                                                                                                                                                     |            |    |
| Modellkennung                                                                                                                                                                                                |                           |      | WWE380 WCS PWash&Steam&8kg                                                                                                                                                                                                                                    |            |    |
| Allgemeine Produktparameter                                                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |
| Parameter                                                                                                                                                                                                    | Wert                      |      | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                     | Wert       |    |
| Nennkapazität <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                                            | 8.0                       |      | Abmessungen in cm                                                                                                                                                                                                                                             | Höhe       | 85 |
|                                                                                                                                                                                                              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | Breite     | 60 |
|                                                                                                                                                                                                              |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiefe      | 64 |
| Energieeffizienzindex EEI <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                        | 31.2                      |      | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                         | A          |    |
| Wascheffizienzindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                           | 1.031                     |      | Spülwirkung (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 5.0        |    |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60‘ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0.284                     |      | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60‘ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 48         |    |
| Höchste Temperatur in den behandelten Textilien <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                                          | Nennkapazität             | 28   | Gewichtete Restfeuchte <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                                                                     | 53.9 %     |    |
|                                                                                                                                                                                                              | halbe Nennkapazität       | 26   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Viertel der Nennkapazität | 24   |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |
| Schleuderdrehzahl <sup>(a)</sup> (U/min)                                                                                                                                                                     | Nennkapazität             | 1400 | Schleudereffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                       | B          |    |
|                                                                                                                                                                                                              | halbe Nennkapazität       | 1400 |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Viertel der Nennkapazität | 1400 |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |
| Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                                                         | Nennkapazität             | 3:39 | Bauart                                                                                                                                                                                                                                                        | Standgerät |    |
|                                                                                                                                                                                                              | halbe Nennkapazität       | 2:48 |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Viertel der Nennkapazität | 2:04 |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |
| Luftschallemissionen im Schleudergang <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                         | 68                        |      | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup> (Schleudergang)                                                                                                                                                                                                      | A          |    |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                           | 0.40                      |      | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                                                                   | -          |    |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                           | 3.60                      |      | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                                                        | 0.80       |    |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie                                                                                                                                                     |                           |      | 24 Monate                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |
| <sup>(a)</sup> für das Programm „eco 40-60“                                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |

|                                                                                                                                                     |  |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>                                                      |  | nein                                                        |
| <b>Weitere Angaben</b>                                                                                                                              |  |                                                             |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind |  | <a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a> |
| <sup>(a)</sup> für das Programm „eco 40-60“                                                                                                         |  |                                                             |