

DATENBLATT

Cat.6A U/FTP Flachpatchkabel

Art.-Nr.: K5545xx.x




Eigenschaften

- Paargeschirmtes Cat.6A Flachpatchkabel
- Ultra dünne Abmessungen (7,0mm x 2,2mm)
- Sehr kurzer RJ45 Stecker
- Erhältlich in den Längen 0,25m bis 15m und in den Farben Grau, Grün, Gelb, Blau, Rot, Schwarz, Weiß
- Biegeradius: 20mm
- Temperaturbereich: -20°C ~ +55°C

Pinbelegung

Seite A		Seite B	
Pin	Aderfarbe	Pin	Aderfarbe
1	ws/or	1	ws/or
2	or	2	or
3	ws/gn	3	ws/gn
4	bl	4	bl
5	ws/bl	5	ws/bl
6	gn	6	gn
7	ws/br	7	ws/br
8	br	8	br

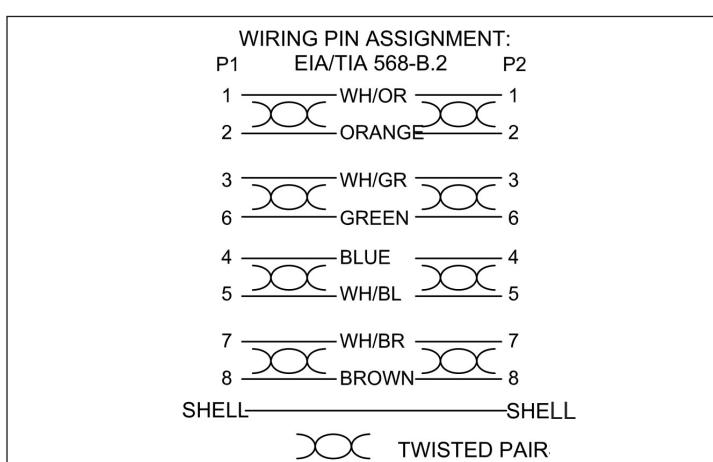

RoHS
compliant


Art.Nr.	K5545xx.x	Datei	K5545xx.x.indd		
Beschreibung	Cat.6A U/FTP Flachpatchkabel				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
JB	16.02.2016	BF	15.09.2017	EP	15.09.2017

DATENBLATT

Cat.6A U/FTP Flachpatchkabel

Art.-Nr.: K5545xx.x


Rohkabel Spezifikation:

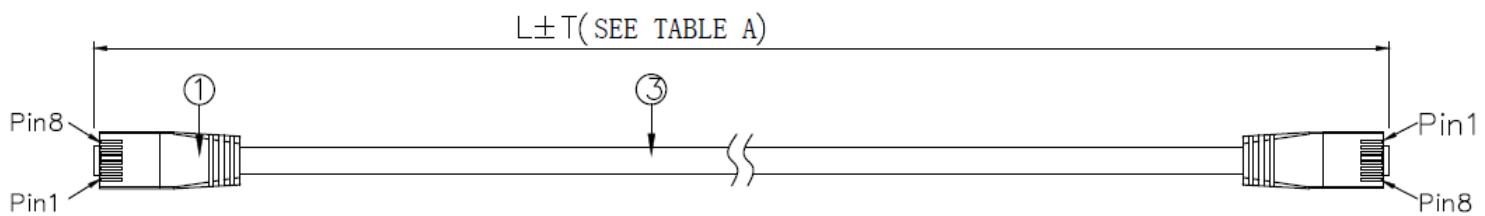

LENGTH (L)	
250 \pm 10mm	3000 \pm 30mm
500 \pm 10mm	5000 \pm 50mm
1000 \pm 10mm	7500 \pm 50mm
1500 \pm 15mm	10000 \pm 80mm
2000 \pm 20mm	15000 \pm 100mm

	Description
Molding material	PVC 60P
① Plug	RJ45 8P8C golden plated 3u Transparent shielded
② Molding	MD8
Conductor	AWG30 7/0.10 BC
③ Cable	CAT6A U/FTP 7/0.10BC*4P+AL+D(7/0.1BC) PVC OD: 7.0*2.2 \pm 0.1mm Printing content: SLIM PATCHCABLE U/FTP CAT. 6A ***10GE***

Abmessungen:

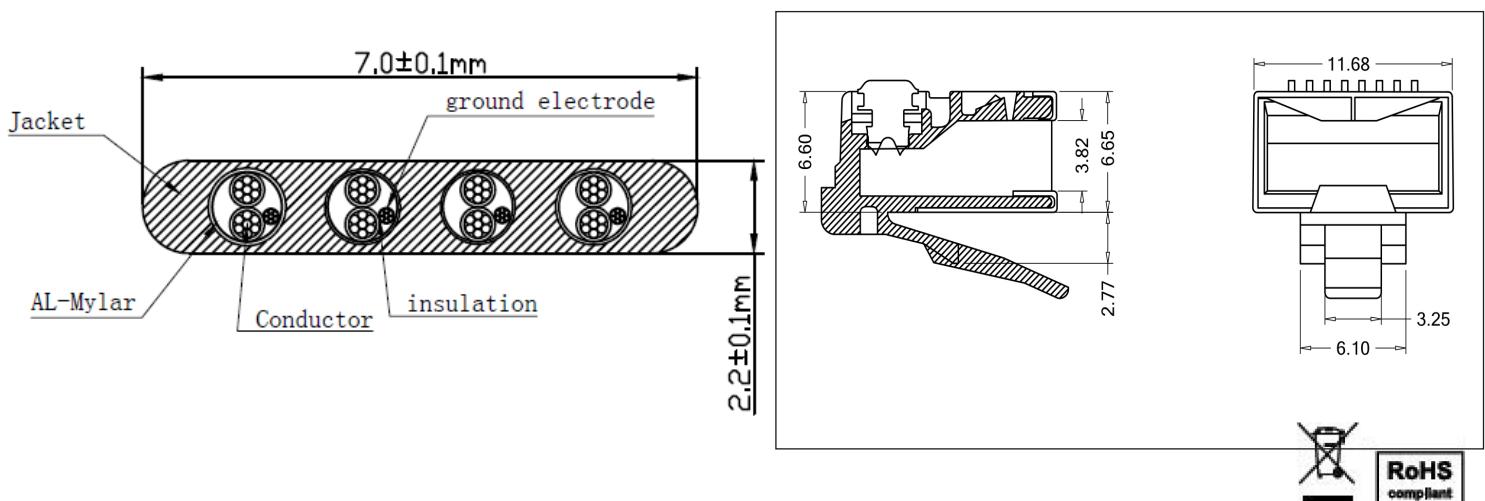

Art.Nr.	K5545xx.x	Datei	K5545xx.x.indd		
Beschreibung	Cat.6A U/FTP Flachpatchkabel				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
JB	16.02.2016	BF	15.09.2017	EP	15.09.2017